



PATENT
ATTORNEY DOCKET NO. 045636-5070

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of:)
)
Pierre HOERNER, et al.)
)
Application No.: 10/630,923) Group Art Unit: 1772
)
Filed: July 31, 2003) Examiner: Not Assigned

For: MULTILAYER ELASTOMERIC MATERIAL CONTAINING ACTIVE CHEMICAL
SUBSTANCE, AND USES THEREOF

Commissioner for Patents
Arlington, VA 22202

Sir:

SUBMISSION OF PRIORITY DOCUMENT

Under the provisions of 35 U.S.C. § 119, Applicants hereby claim the benefit of the filing date of French Application No. 0209734, filed July 31, 2002 for the above-identified United States Patent Application.

In support of Applicants' claim for priority, filed herewith is one certified copy of the above.

Respectfully submitted,

MORGAN, LEWIS & BOCKIUS LLP

By: Elizabeth C. Weimar
Elizabeth C. Weimar, Reg. No. 44,478

Dated: January 15, 2004

MORGAN, LEWIS & BOCKIUS LLP
1111 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20004
202-739-3000
Enclosures





BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 30 JUIL. 2003

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Planche', enclosed within a large, loopy oval stroke.

Martine PLANCHE

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint Petersburg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr



26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

cerfa
N° 11354*02

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 1/2

BR1

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 540 @ W / 010501

REMISE DES PIÈCES DATE 31 JUIL 2002 LIEU 75 INPI PARIS N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE PAR L'INPI 31 JUIL 2002 0209734		Réservé à l'INPI 1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE CABINET ORES 6, avenue de Messine 75008 PARIS	
V s références pour ce dossier (facultatif) SGIMF097/681FR		<input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie	
Confirmation d'un dépôt par télécopie		<input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie	
2 NATURE DE LA DEMANDE Demande de brevet Demande de certificat d'utilité Demande divisionnaire <i>Demande de brevet initiale</i> <i>ou demande de certificat d'utilité initiale</i> Transformation d'une demande de brevet européen <i>Demande de brevet initiale</i>		Cochez l'une des 4 cases suivantes <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> N° _____ Date _____ N° _____ Date _____ N° _____ Date _____	
3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) MATÉRIAU ÉLASTOMÈRE MULTICOUCHES CHARGÉ EN SUBSTANCE CHIMIQUE ACTIVE ET SES UTILISATIONS.			
4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		Pays ou organisation _____ N° _____ Date _____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date _____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date _____ <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
5 DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases)		<input checked="" type="checkbox"/> Personne morale <input type="checkbox"/> Personne physique	
Nom ou dénomination sociale Prénoms Forme juridique N° SIREN Code APE-NAF Domicile ou siège Nationalité N° de téléphone (facultatif) Adresse électronique (facultatif)		HUTCHINSON Société Anonyme _____ 2, Rue Balzac [7 5 0 0 8] PARIS FRANCE Française N° de télécopie (facultatif) <input type="checkbox"/> S'il y a plus d'un demandeur, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	

Remplir impérativement la 2^{ème} page



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE
page 2/2

BR2

REMISE DES PIÈCES DATE: 02 JUIN 2002 LIEU: 75 INPI PARIS N° D'ENREGISTREMENT: 0209734 NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI		Réservé à l'INPI	DB 540 @ W / 010801
Vos références pour ce dossier : <i>(facultatif)</i>		SGimF097/681FR	
6 MANDATAIRE <i>(s'il y a lieu)</i>			
Nom		GOULARD	
Prénom		Sophie	
Cabinet ou Société		CABINET ORES	
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel			
Adresse	Rue	6, avenue de Messine	
	Code postal et ville	75 008 PARIS	
	Pays	FRANCE	
N° de téléphone <i>(facultatif)</i>		01 45 62 75 00	
N° de télécopie <i>(facultatif)</i>		01 45 62 69 99	
Adresse électronique <i>(facultatif)</i>		ores@cabinet-ores.com	
7 INVENTEUR (S)		Les inventeurs sont nécessairement des personnes physiques	
Les demandeurs et les inventeurs sont les mêmes personnes		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non : Dans ce cas remplir le formulaire de Désignation d'inventeur(s)	
8 RAPPORT DE RECHERCHE		Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformati n)	
Établissement immédiat ou établissement différé		<input checked="" type="checkbox"/> Établissement immédiat <input type="checkbox"/> Établissement différé	
Paiement échelonné de la redevance <i>(en deux versements)</i>		Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-mêmes leur propre dépôt <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES		Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requise pour la première fois pour cette invention <i>(joindre un avis de non-imposition)</i> <input type="checkbox"/> Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention <i>(joindre une copie de la décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence)</i> : AG	
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes			
10 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) Sophie GOULARD N°02-0503		VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI MME BLANCANEUX	

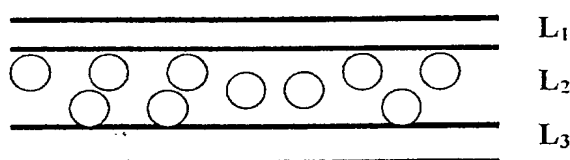
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

La présente Invention est relative à un matériau multicouches réalisé à partir d'élastomères et comprenant au moins une couche contenant une ou plusieurs substances actives dispersées sous forme de gouttelettes, ainsi qu'à ses utilisations, notamment à titre de gant, de doigtier ou de préservatifs.

5 Les différents matériaux élastomères, habituellement utilisés dans le domaine médical ou paramédical (hygiène, notamment) peuvent être modifiés, de manière à être associés à des substances chimiques actives, ayant un effet de protection, lors de l'utilisation de ce matériau (gants, doigtiers, préservatifs, bandes et pansements divers). En effet, aussi bien dans les cas d'examen ou d'intervention
10 chirurgicale ou en odontologie, que pour la protection à l'encontre d'agents pathogènes, tels que, par exemple bactéries, virus et spores fongiques, une rupture ou même parfois simplement les pores ou une fissure de la membrane d'élastomère, peut entraîner une contamination du porteur dudit matériau par piqûres de seringues, d'aiguilles à suture, de trocart, d'éclats d'os, etc...

15 C'est ainsi qu'il a déjà été proposé, notamment dans la demande de brevet EP-A-0 981 573, des films d'élastomères dans lesquels sont dispersées uniformément, sous forme de gouttelettes de liquides, des substances chimiques actives telles que des agents désinfectants à usage médical. De tels matériaux se présentent généralement sous la forme de trois couches distinctes, L_1 , L_2 et L_3 telles
20 que représentées sur le schéma I ci-dessous :

SCHÉMA I



25 dans lequel les couches L_1 et L_3 sont des couches barrières externes et L_2 représente une couche intermédiaire contenant la ou les substances chimiques actives dispersées sous la forme de gouttelettes.

30 Dans ces matériaux, le liquide contenant la ou les substances chimiques actives est dispersé de manière uniforme et stable sous forme de gouttelettes et est ainsi disponible en cas de rupture accidentelle de la couche externe protectrice L_1 ou L_3 .

Malheureusement, de tels films ne présentent pas toujours les performances souhaitées. D'une part, la quantité de substances chimiques actives entrant en contact avec l'objet acéré est bien souvent insuffisante pour assurer les propriétés désirées, d'autre part, le fluide est seulement mis en contact et non expulsé sur l'objet contondant, n'assurant ainsi qu'un mouillage partiel de celui-ci, ce qui entraîne une faible efficacité de ce type de dispositifs. Ce dernier point est d'autant plus important que la géométrie de l'objet acéré est souvent complexe (aiguilles creuses, biseautées, etc...).

C'est donc afin de remédier à ces problèmes majeurs que, poursuivant ses recherches, la Demanderesse a découvert que, de manière surprenante, les caractéristiques finales du matériau multicouches, telles que la quantité de fluide déposée sur l'objet contondant et la vitesse d'expulsion des gouttelettes de substance active, sont fonction de la combinaison des caractéristiques intrinsèques de chacune des couches constitutives du matériau.

Selon la présente Invention, on entend par "caractéristiques intrinsèques", les caractéristiques mécaniques (contrainte à la rupture et constante élastique) et dimensionnelles (épaisseur) des élastomères formulés constituant chaque couche, ainsi que, pour la couche intermédiaire L_2 , le taux de remplissage et la taille des gouttelettes. Dans cette Invention les caractéristiques intrinsèques de chacune des couches sont ajustées par considération au matériau multicouches pris dans sa globalité.

Les Inventeurs se sont donc fixés pour but de pourvoir à un matériau élastomère multicouches renfermant au moins une substance active, notamment apte à être utilisé dans le domaine médical ou paramédical pour la fabrication de dispositifs de protection présentant des performances améliorées en ce qui concerne la quantité de substance active entrant en contact avec un objet contondant en cas de perforation dudit dispositif ainsi qu'en ce qui concerne la vitesse à laquelle cette substance active entre en contact avec ledit objet contondant par rapport aux matériaux similaires de l'art antérieur.

L'invention a donc pour premier objet un matériau élastomère multicouches comportant au moins deux couches barrières externes L_1 et L_3 , présentant respectivement une contrainte à la rupture σ_1 et σ_3 et une épaisseur e_1 et e_3 ,

emprisonnant au moins une couche intermédiaire L_2 constituée par une matrice d'élastomère comprenant au moins une dispersion de gouttelettes d'au moins une composition liquide renfermant au moins une substance active, ladite couche intermédiaire L_2 ayant une contrainte à la rupture σ_{2Tot} et une épaisseur e_2 , caractérisé
 5 par le fait que le diamètre moyen desdites gouttelettes est supérieur ou égal à $10\text{ }\mu\text{m}$ et que ledit matériau remplit la double inégalité (I) suivante :

$$(\sigma_{2Tot} \cdot e_2) < (\sigma_1 \cdot e_1) \text{ et } (\sigma_{2Tot} \cdot e_2) < (\sigma_3 \cdot e_3) \quad (I)$$

inégalité dans laquelle :

- σ_{2Tot} représente la contrainte à la rupture du matériau élastomère
 10 chargé constitutif de la couche L_2 ,
- σ_1 , σ_3 , e_1 , e_2 et e_3 sont tels que définis ci-dessus.

Dans les inégalités définies ci-dessus, σ_{2Tot} est fonction de la fraction volumique ϕ_v de liquide incorporé au sein de la couche L_2 , et des caractéristiques intrinsèques du matériau élastomère constituant la matrice (σ_2). A cet
 15 égard, ϕ_v peut bien entendu être ajustée pour satisfaire aux inégalités ci-dessus concernant la contrainte à la rupture σ_{2Tot} .

Grâce à ces caractéristiques particulières, et lorsqu'une pression est exercée sur le matériau conforme à l'Invention avec un objet acéré, la couche intermédiaire L_2 cède avant les couches externes L_1 et L_3 et le fluide est expulsé sur
 20 l'objet acéré après la rupture de la couche barrière externe (L_1 et/ou L_3).

Les Inventeurs ont en effet mis en évidence que la rupture des couches constitutives d'un matériau multicouches est essentiellement fonction de la résistance à l'effort tranchant ou perçant de chacune des couches qui est proportionnelle au produit de la contrainte à la rupture multipliée par l'épaisseur pour
 25 chacune des couches. La résistance à la rupture de la couche intermédiaire est de plus fonction de la quantité de liquide comprise dans cette couche (fraction volumique de liquide ϕ_v).

Selon l'Invention, les contraintes à la rupture σ_1 , σ_2 , σ_{2Tot} et σ_3 sont mesurées expérimentalement au moyen d'un dynamomètre Zwick, à une vitesse de
 30 500 mm/mn et avec des éprouvettes H2 selon la norme NF EN455-2.

Selon une forme de réalisation avantageuse de l'Invention, le produit $(\sigma_{2Tot}.e_2)$ répond à la double condition (II) suivante :

$$(\sigma_{2Tot}.e_2) \leq (\sigma_1.e_1)/2 \text{ et } (\sigma_{2Tot}.e_2) \leq (\sigma_3.e_3)/2 \quad (II)$$

dans laquelle σ_1 , σ_{2Tot} , σ_3 , e_1 , e_2 et e_3 ont les mêmes significations
5 que celles indiquées ci-dessus.

Les contraintes à la rupture σ_1 , σ_2 et σ_3 de chacune des couches du matériau conforme à l'Invention, identiques ou différentes, varient de préférence entre 0,1 et 100 MPa, et encore plus préférentiellement entre 5 et 40 MPa.

Les épaisseurs e_1 , e_2 et e_3 de chacune des couches du matériau
10 conforme à l'Invention, identiques ou différentes, varient de préférence entre 25 et 500 μm environ, cette épaisseur étant choisie en fonction de la destination d'usage dudit matériau.

A titre d'exemples non limitatifs, lorsque le matériau conforme à l'Invention est destiné à être utilisé pour la fabrication de préservatifs, alors l'épaisseur
15 de chacune des couches est d'environ 25 μm ; lorsqu'il est utilisé pour la fabrication de gants de chirurgie, alors l'épaisseur de chacune des couches est d'environ 100 μm et lorsqu'il est utilisé pour la fabrication de gants de protection par exemple de gants de ménage ou de gants pour éboueurs, alors l'épaisseur de chacune des couches est d'environ de 500 μm .

20 Selon une forme de réalisation préférée du matériau conforme à l'invention, le diamètre moyen des gouttelettes dispersées au sein de la couche L_2 est de préférence compris entre 10 et 100 μm environ.

De manière préférentielle, les Inventeurs ont également mis en évidence que l'expulsion du liquide sur un objet contondant venant perforer l'une des
25 deux couches barrières L_1 ou L_3 est encore améliorée en fonction de la viscoélasticité des matériaux constitutifs de chaque couche, et plus particulièrement de leur constante élastique (E), soit E_1 , E_2 et E_3 respectivement.

Ainsi, selon un mode de réalisation avantageux de l'Invention, la constante élastique du matériau constitutif de la couche intermédiaire L_2 est supérieure
30 à celles des couches barrières L_1 et L_3 (E_1 et E_3) soit $E_2 > \max(E_1, E_3)$.

Selon l'Invention, les constantes élastiques de chacune des couches L_1 , L_2 et L_3 , soit respectivement E_1 , E_2 et E_3 , sont de préférence comprises entre 0,1 et

50 MPa, et encore plus préférentiellement entre 0,1 et 10 MPa pour les couches L_1 et L_3 et entre 0,5 et 50 MPa pour la couche L_2 ; les valeurs de E_1 et de E_3 étant identiques ou différentes.

Selon l'Invention, les constantes élastiques sont mesurées au moyen d'un viscoanalyseur de type DMTA (Dynamical Thermal Analysis tel que l'appareil VA2000 de la société METRAVIB), capable d'évaluer, dans des gammes de températures usuelles, les caractéristiques viscoélastiques des matériaux considérés, à une fréquence de 1 Hz (solicitation dans le domaine viscoélastique linéaire), en mode traction-compression, selon la méthode décrite dans la norme NF EN ISO 527-3.

Selon l'Invention, le ou les élastomères constituant les couches barrières externes L_1 et L_3 ainsi que la couche intermédiaire L_2 , sont de préférence choisis parmi le caoutchouc naturel, le polybutadiène, le polyisoprène, le polychloroprène, le polyuréthane, les copolymères ou polymères acryliques, les élastomères silicones, les copolymères SBR (*Styrene Butadiene Rubber*), SBS (*Styrene Butadiene Styrene*), isobutène-isoprène tels que le caoutchouc butyle, NBR (*Nitrile Butadiene Rubber*), x-NBR (carboxylated Nitrile Butadiene Rubber), SIS (*Styrene Isoprene Styrene*), SEBS (*Styrene Ethylene Butylene Styrene*) et leurs mélanges ; étant entendu que la nature du ou des élastomères constituant chacune desdites couches peut être identique ou différente d'une couche à l'autre. Selon l'Invention, le SIS et le SEBS sont préférés.

Les caractéristiques des élastomères (masse molaire, densité de réticulation (chimique et/ou physique) sont sélectionnées en fonction des caractéristiques finales souhaitées pour les couches L_1 et L_3 et pour la couche L_2 , sous réserve qu'elles répondent, bien entendu, aux définitions données ci-dessus.

En plus des élastomères définis ci-dessus, l'une au moins des couches barrières L_1 et L_3 , et/ou la couche intermédiaire L_2 , peut en outre contenir un ou plusieurs agent(s) plastifiant(s) ou flexibilisant(s) dont la nature chimique et la teneur sont compatibles avec les caractéristiques intrinsèques du matériau telles que définies précédemment.

Lorsqu'ils sont utilisés, ces agents plastifiants sont de préférence choisis parmi les huiles minérales parmi lesquelles on peut notamment citer les huiles paraffiniques, mais peuvent également être choisis parmi les huiles naphthaléniques ou

aromatiques ou les mélanges de ces produits.

Lorsqu'ils sont utilisés, le ou les agents plastifiant(s) représentent de préférence de 5 à 500 parts pour 100 parts d'élastomère constituant la couche au sein de laquelle ils sont présents.

5 Il est à noter que la nature chimique, la composition ou l'épaisseur de la couche L_1 n'est pas nécessairement équivalente à celle de la couche L_3 .

Enfin, chaque couche L_1 ou L_3 peut, en variante, résulter de la superposition de deux ou plusieurs sous-couches de nature chimique équivalentes ou non. Les caractéristiques intrinsèques de la couche L_1 ou L_3 seront alors celles
10 mesurées sur la couche complète.

La couche intermédiaire L_2 sert de matrice aux gouttelettes de composition liquide renfermant la ou les substances chimiques actives utilisées.

Selon l'Invention, la nature de cette substance active pourra être choisie en fonction des propriétés que l'on souhaite conférer à la couche intermédiaire
15 L_2 . Cette substance chimique active peut notamment être choisie parmi les agents anti-corrosion, les lubrifiants, les marqueurs chimiques, les produits à changement de phase, les ralentisseurs de particules énergétiques (radiation), les agents possédant un pouvoir désinfectant, les agents odorants ou hydratants, les colorants détecteurs de coupures, les particules métalliques, et leurs mélanges.

20 Lorsque la substance chimique active est un produit possédant un pouvoir désinfectant, celui-ci est de préférence choisi parmi les substances capables de provoquer une dénaturation quasi-instantanée des protéines par simple contact, soit par réaction chimique, soit par un effet physico-chimique tel qu'une modification de la tension de surface. Parmi de telles substances on peut notamment citer les biocides,
25 tels que les ammoniums quaternaires et plus particulièrement le chlorure de diméthylididécylammonium et le chlorure de benzalkonium, les biguanides tels que les sels hydrosolubles de la chlorhexidine comme le digluconate de chlorhexidine, le phthalaldéhyde, les dérivés phénoliques tels que l'hexachlorophène ou benzyliques, le formol, les tensioactifs nonioniques comportant au moins une séquence
30 polyoxyéthylène tel que l'octoxynol (ou Triton® X100), l'hexamidine, les composés iodés de polyvinylpyrrolidone, les tensioactifs nonioniques à activité virucide, les bichromates et hypochlorites de sodium et de potassium, et leurs mélanges.

En plus de la ou des substances chimiques actives, la composition liquide peut en outre renfermer un ou plusieurs diluants permettant de solubiliser ladite ou lesdites substances chimiques actives.

Lorsqu'il est utilisé, ce diluant peut notamment être choisi parmi les polyols et de préférence parmi la glycérine, l'éthylène glycol, les polyéthylènes glycols liquides à température ambiante ou à une température voisine de la température ambiante (entre 20 et 30°C environ) et de masse molaire comprise entre 62 (éthylène glycol) et 750 Daltons (polyéthylèneglycol : PEG 750) et leurs mélanges, ainsi que parmi tout autre composé compatible avec la ou les substances chimiques actives utilisées.

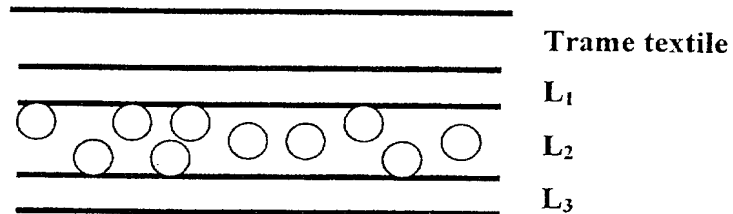
En outre, la composition liquide sous forme de gouttelettes peut également contenir un ou plusieurs additifs permettant d'ajuster les caractéristiques finales du mélange tels que par exemple des colorants, des agents tensioactifs ou des agents épaississants.

Selon une forme de réalisation particulière de l'Invention, la couche intermédiaire L₂ peut être formée d'une superposition de deux ou plusieurs sous-couches intermédiaires comprenant chacune une dispersion de gouttelettes, la nature des substances actives contenues dans chacune desdites sous-couches étant identiques ou différentes d'une sous-couche à une autre. Dans ce cas, les caractéristiques intrinsèques de la couche L₂ seront alors celles mesurées sur la couche complète.

Selon une autre forme de réalisation particulière de l'Invention, la couche intermédiaire L₂ est formée par une seule couche renfermant une dispersion de gouttelettes contenant des substances chimiques actives différentes d'une gouttelette à une autre.

Chacune des couches constituant le matériau élastomère conforme à l'Invention peut contenir, en outre, d'autres adjuvants classiquement employés dans l'industrie des polymères comme par exemple des antistatiques, des lubrifiants, des antioxydants, des colorants, des agents de mise en œuvre ou encore des promoteurs d'adhérence selon les propriétés particulières que l'on souhaite lui donner pour autant, bien entendu, que ces adjuvants soient compatibles entre eux et avec les caractéristiques intrinsèques dudit matériau telles que définies précédemment.

Selon une variante de l'Invention, le matériau multicouches peut être renforcé par une trame textile élastique de fibres organiques naturelles ou synthétiques servant alors de support pour l'une des deux couches barrières L_1 ou L_3 . Lorsque la trame textile est adjacente à la couche barrière L_1 , ce type de matériau multicouches peut être représenté par le schéma II ci-après :

SCHEMA II

Le lien entre les différentes couches constitutives du matériau conforme à l'Invention peut, optionnellement, être assuré par un agent de collage ou par une modification chimique ou physico-chimique de l'une quelconque des couches. Un tel traitement n'a cependant pas d'influence sur les caractéristiques finales du matériau.

Selon l'Invention, on entend par modification chimique soit un greffage, soit une attaque chimique, et par modification physico-chimique un bombardement de la surface du film avec des ions, des électrons ou des photons.

Le matériau élastomère multicouches conforme à l'Invention peut notamment se présenter sous la forme de gants, doigtiers, préservatifs, bandes, pansements, etc.....

La présente Invention a donc également pour objet l'utilisation d'au moins un matériau élastomère multicouches tel que défini ci-dessus pour la fabrication d'articles élastomères de protection tels que gants, doigtiers, préservatifs, bandes ou pansements.

La fabrication du matériau multicouches tel que défini ci-dessus, peut être réalisée selon un procédé de trempes et d'évaporations successives d'une forme correspondant à l'utilisation envisagée pour ledit matériau, dans des solutions organiques ou des dispersions aqueuses (latex) du ou des élastomères choisis afin de former successivement les couches L_1 , L_2 et L_3 , la formation de la couche L_2 étant par exemple réalisée des procédés, consistant :

- soit à préparer une émulsion stable formée par les gouttelettes de la composition liquide renfermant la ou les substances chimiques actives dans une dissolution de l'élastomère dans un solvant volatil tel que cela est décrit notamment dans la demande de brevet EP-A-0 981 573 ;

5 - soit à préparer une dispersion desdites gouttelettes sous forme gélifiées ou cristallisées (microsphères) dans une dissolution de l'élastomère dans un solvant volatil tel que décrit dans la demande de brevet EP-A-771 837. Optionnellement, les microsphères peuvent être enrobées d'une fine pellicule de polymère protecteur ;

10 - soit à déposer les gouttelettes, par exemple sous forme de microsphères ou de microcapsules sur la couche L_1 et/ou L_3 , puis à recouvrir lesdites gouttelettes par un élastomère, soit sous forme d'une solution de celui-ci dans un solvant organique, soit sous forme d'une dispersion aqueuse (latex), soit sous forme solide.

15 Au cours de ce procédé, chaque trempe est suivie d'une période d'évaporation, généralement en étuve thermostatée, au cours de laquelle le solvant ou l'eau, est éliminé.

Lorsque le matériau multicouches conforme à la présente Invention comprend un support en matière textile, alors la première trempe s'effectue avec une
20 forme en porcelaine recouverte d'une trame textile.

Outre les dispositions qui précèdent, l'Invention comprend encore d'autres dispositions qui ressortiront de la description qui va suivre, qui se réfère à des exemples de préparation de matériaux élastomères multicouches conformes à l'Invention, ainsi qu'à un exemple comparatif de préparation d'un matériau
25 multicouches non conforme à l'Invention.

Il doit être bien entendu toutefois que ces exemples sont donnés uniquement à titre d'illustration de l'objet de l'Invention, dont ils ne constituent en aucune manière une limitation.

30 EXEMPLE 1 : PRÉPARATION D'UN MATÉRIAU ÉLASTOMÈRE MULTICOUCHE CONFORME À L'INVENTION

Cet exemple décrit la préparation d'un matériau multicouches réalisé entièrement à partir d'élastomère de synthèse en milieu solvant.

1) Préparation du matériau multicouches

On prépare un premier bain d'élastomère dans un solvant (cyclohexane) constitué par 20 % en poids (par rapport à l'extrait sec) d'un mélange de copolymère SEBS vendu sous la dénomination commerciale Kraton® G1652, par la
5 société Kraton Polymers et d'une huile minérale (Primol® 352, société Esso) utilisée à titre d'agent plastifiant. Au sein de ce mélange les proportions massiques élastomère/agent plastifiant sont 100:30. Ce bain est utilisé pour réaliser les couches barrières L_1 et L_3 .

Par ailleurs, et selon le procédé décrit dans la demande de brevet EP-
10 A-981 573, on prépare un bain d'élastomère (SEBS : KRATON® G1652 à 20 % en poids d'extrait sec dans du cyclohexane) renfermant une dispersion de gouttelettes de substance active (chlorure de benzalkonium en solution dans de l'éthylène glycol, en proportions massiques 1:9) stabilisée par un stabilisant particulière organique qui est un copolymère dibloc polybutadiène-poly(oxyde d'éthylène) à raison de 5 parts pour
15 100 parts de solution de chlorure de benzalkonium dans l'éthylène glycol.

Au sein de cette dispersion, le diamètre moyen des gouttelettes (mesuré au microscope optique) est de 30 μm . La fraction volumique des gouttelettes ϕ_v est de 0,5 (par rapport à l'extrait sec après mélange avec l'élastomère en solution dans le cyclohexane).

20 Le matériau multicouche est ensuite préparé par trempes successives d'une forme en porcelaine de la façon suivante :

1) formation de la couche barrière L_1 : deux trempes successives dans le premier bain d'élastomère ;

2) formation de la couche intermédiaire L_2 : trois trempes
25 successives dans le second bain d'élastomère contenant la dispersion de la substance active ; puis

3) formation de la couche barrière L_3 : deux trempes successives dans le premier bain d'élastomère ;

étant entendu que chaque étape de trempe est immédiatement suivie
30 d'une étape d'évaporation du cyclohexane, d'abord à l'air libre, puis dans une étuve à une température de 40°C, ce jusqu'à évaporation complète du solvant.

On obtient ainsi un matériau multicouches constitué de deux couches barrières L_1 et L_3 identiques entres elles, d'une épaisseur de 175 μm chacune et d'une couche intermédiaire L_2 d'une épaisseur de 200 μm , renfermant une dispersion de gouttelettes de chlorure de benzalkonium (les épaisseurs sont mesurées
5 au comparateur micrométrique).

2) Caractérisation du matériau multicouches

Afin de déterminer les caractéristiques intrinsèques de chacune des couches constituant ce matériau, on prépare deux films élastomères distincts en réalisant :

10 - d'une part, la trempe d'une première forme en porcelaine dans le premier bain d'élastomère (selon la technique décrite ci-dessus à l'étape 1) de préparation du matériau multicouches) de façon à réaliser un matériau monocouche uniquement constitué d'une couche L_1 ;

15 - d'autre part, la trempe d'une seconde forme en porcelaine dans le second bain d'élastomère (selon la technique décrite ci-dessus à l'étape 2) de préparation du matériau multicouches) de façon à réaliser un matériau monocouche uniquement constitué d'une couche L_2 .

Les couches distinctes L_1 et L_2 ainsi préparées ont ensuite été étudiées afin de mesurer leurs caractéristiques intrinsèques.

20 Pour chacune des couches L_1 et L_2 , les contraintes à la rupture ont été mesurées au moyen d'un dynamomètre (Zwick) sur des éprouvettes de type H2, à une vitesse de 500 mm/min, conformément à la norme NF EN455-2.

Les constantes élastiques sont mesurées au moyen d'un viscoanalyseur VA2000 (METRAVIB R.D.S., Limonest, France) sur des éprouvettes
25 rectangulaires des couches L_1 et L_2 , d'une dimension de 20 x 50 mm, en mode traction-compression, conformément à la méthode décrite dans la norme NF EN ISO 527-3.

La quantité de substance chimique active expulsée sur une aiguille lors de la perforation du gant est évaluée sur le matériau multicouches, au moyen d'un
30 test standardisé consistant à :

- couper le matériau multicouche selon un plan de coupe vertical L_1 , L_2 , L_3 , sous azote liquide.

- plaquer le plan de coupe sur une lamelle de verre,
 - placer l'ensemble dans le champ d'un microscope à réflexion
 (Questar),

- 5 - piquer le matériau multicouches avec une aiguille creuse d'un diamètre de 0,7 mm, remplie d'eau ultra pure, avec une vitesse de piqure de 15 cm/s,
 - mesurer la vitesse d'expulsion du chlorure de benzalkonium sous le champ du microscope à l'aide d'une caméra vidéo,
 - à doser analytiquement la quantité de chlorure de benzalkonium déposée sur l'aiguille au moyen d'un dispositif d'électrophorèse capillaire.

10

3) Résultats

Les caractéristiques du matériau multicouches sont résumées dans le tableau I ci-après :

Tableau I

Couches	Contrainte à la rupture σ (en Mpa)	Constante élastique E (en Mpa)	Produit ($\sigma.e$) (en Pa.m)
L_1	25	2	4375
L_2	9 ^a	7	1800
L_3	25	2	4375

^a : la valeur indiquée est la contrainte à la rupture de la couche
 15 élastomère chargée en chlorure de benzalkonium.

La quantité de chlorure de benzalkonium déposée sur l'aiguille est évaluée à 1 μ g ; la vitesse d'expulsion est estimée à 5 m/s.

EXEMPLE 2 : PREPARATION D'UN MATERIAU MULTICOUCHES CONFORME A L'INVENTION

20 Cet exemple a pour but d'illustrer la préparation d'un matériau "hybride" réalisé à partir de caoutchouc naturel et d'élastomère de synthèse par un procédé mixte eau et solvant.

1) Préparation du matériau multicouches

25 Dans ce cas, ledit matériau est obtenu par trempes successives d'une forme en porcelaine dans une dispersion aqueuse de caoutchouc naturel (latex) pour former les deux couches barrières L_1 et L_3 et dans une solution d'élastomère de

synthèse dans le cyclohexane, ladite solution renfermant une dispersion de substance active pour former la couche L_2 .

a) Réalisation des couches barrières L_1 et L_3

Les couches barrières sont formées par une superposition de deux
5 sous-couches.

La première sous-couche est formée par trempe (deux fois) d'une forme en porcelaine dans un bain de latex nitrile (x-NBR : copolymère butadiène-acrylonitrile-acide méthacrylique, vendu par la société Polymer Latex) à 50 % (extrait sec) comprenant également 10 % d'oxyde de zinc, 2 % de diéthylthiocarbamate de
10 zinc (ZDEC) et 1,5 % de soufre.

La deuxième sous-couche est formée par trempe (une fois) de la forme dans un mélange de latex naturel (NR) et de latex nitrile x-NBR, en proportion massique 75:25. Le latex nitrile est le même que celui utilisé ci-dessus pour former la première sous-couche. Le latex naturel (Heveatex) est formulé avec 1 % de soufre et
15 0,8 % de ZDEC.

L'extrait sec du mélange latex nitrile/latex naturel est de l'ordre de 45 %.

b) Formation de la couche L_2

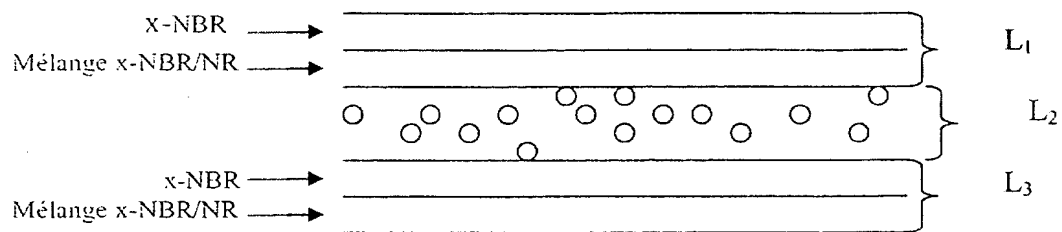
Elle est réalisée comme décrit ci-dessus à l'exemple 1.

On obtient ainsi un matériau multicouches constitué de deux
20 couches barrières L_1 et L_3 identiques entres elles, d'une épaisseur de 250 μm chacune et d'une couche intermédiaire L_2 d'une épaisseur de 200 μm , renfermant une dispersion de gouttelettes de chlorure de benzalkonium.

Chaque étape de trempe est immédiatement suivie d'une étape
25 d'évaporation de l'eau, d'abord à l'air libre, puis dans une étuve à une température de 40°C (évaporation du cyclohexane pour la couche L_2) ou à 60°C (évaporation de l'eau pour les couches L_1 et L_3), et ce jusqu'à évaporation complète du cyclohexane et de l'eau.

Le matériau multicouches final est ensuite vulcanisé à 80°C pendant
30 2 heures.

La structure du matériau final tel que réalisé selon cet exemple est représenté sur le schéma III ci-après :

SCHÉMA III

Le matériau multicouche ainsi préparé est ensuite caractérisé selon les méthodes décrites ci-dessus à l'exemple 1.

5 Les caractéristiques obtenues sont reportées dans le tableau II ci-après :

Tableau II

Couches	Contrainte à la rupture σ (en Mpa)	Constante élastique E (en Mpa)	Produit ($\sigma.e$) (en Pa.m)
L ₁	12	3	3000
L ₂	9 ^a	7	1800
L ₃	12	3	3000

^a : la valeur indiquée est la contrainte à la rupture de la couche élastomère chargée en chlorure de benzalkonium.

10 La quantité de chlorure de benzalkonium déposée sur l'aiguille après le test de perforation selon les conditions décrites ci-dessus à l'exemple 1 est évaluée à 0,6 μ g. La vitesse d'expulsion est évaluée à 3 m/s.

EXEMPLE 3 COMPARATIF: PREPARATION D'UN MATERIAU MULTICOUCHE NON CONFORME A L'INVENTION

15 Ce contre exemple illustre la préparation d'un matériau multicouche à base d'élastomères de synthèse de type SEBS mais dont les caractéristiques ne répondent pas à la double inégalité (I) telle que définie selon la présente Invention.

1) Préparation du matériau multicouche

20 Le matériau multicouche est entièrement réalisé à partir de dissolutions de SEBS dans du cyclohexane. Les différents bains d'élastomères utilisés pour réaliser les couches L₁ à L₃ sont les suivants :

- Couches barrières L_1 et L_3 : bain d'élastomère constitué par 20 % en poids (par rapport à l'extrait sec) d'un mélange de copolymère SEBS vendu sous la dénomination commerciale Kraton® G1652 par la société Kraton Polymers et d'une huile minérale (Primol® 352, société Esso) utilisée à titre d'agent plastifiant en solution dans du cyclohexane. Au sein de ce mélange les proportions massiques élastomère/agent plastifiant sont 100:30.

- Couche intermédiaire L_2 : bain d'élastomère constitué par 20 % en poids (par rapport à l'extrait sec) d'un mélange de copolymère SEBS vendu sous la dénomination commerciale Kraton® G1654 par la société Kraton Polymers et d'une huile minérale (Marcol® 82, société Esso) utilisée à titre d'agent plastifiant en solution dans du cyclohexane. Au sein de ce mélange les proportions massiques élastomère/agent plastifiant sont 100:50. Ce bain d'élastomère contient une dispersion de gouttelettes de substance active (chlorure de benzalkonium en solution dans de l'éthylène glycol, en proportions massiques 1:9) stabilisée par un stabilisant particulière organique qui est un copolymère dibloc polybutadiène-poly(ox̄yde d'éthylène) à raison de 5 parts pour 100 parts de solution de chlorure de benzalkonium dans l'éthylène glycol.

Au sein de cette dispersion, le diamètre moyen des gouttelettes (mesuré au microscope optique) est de 30 μm . La fraction volumique des gouttelettes ϕ_v est de 0,3 (par rapport à l'extrait sec après mélange avec l'élastomère en solution dans le cyclohexane).

On obtient ainsi un matériau multicouches constitué de deux couches barrières L_1 et L_3 identiques entre elles, d'une épaisseur de 150 μm chacune et d'une couche intermédiaire L_2 d'une épaisseur de 250 μm , renfermant une dispersion de gouttelettes de chlorure de benzalkonium (les épaisseurs sont mesurées au comparateur micrométrique).

Le matériau multicouches ainsi préparé est ensuite caractérisé selon les méthodes décrites ci-dessus à l'exemple 1.

Les caractéristiques obtenues sont reportées dans le tableau III ci-après :

Tableau III

Couches	Contrainte à la rupture σ (en Mpa)	Constante élastique E (en Mpa)	Produit ($\sigma.e$) (en Pa.m)
L ₁	25	2	3775
L ₂	16 ^a	1	4000
L ₃	25	2	3775

^a : la valeur indiquée est la contrainte à la rupture de la couche élastomère chargée en chlorure de benzalkonium.

On obtient donc un matériau dont les caractéristiques intrinsèques ne remplissent pas la double inégalité (I) définie précédemment puisque le produit ($\sigma_{2Tot}.e_2$) de la couche intermédiaire L₂ est supérieur à celui de chacune des couches barrières L₁ et L₃.

La quantité de chlorure de benzalkonium déposée sur l'aiguille après le test de perforation selon les conditions décrites ci-dessus à l'exemple 1 est évaluée à 0,1 μ g, ce qui correspond à une quantité qui est environ 10 fois inférieure à celle de l'exemple 1. La vitesse d'expulsion est évaluée à 1 m/s, ce qui correspond à une vitesse qui est environ 5 fois moins grande qu'à l'exemple 1.

L'ensemble de ces résultats montre que les matériaux conformes à l'Invention, c'est à dire les matériaux multicouches dans lesquels les caractéristiques intrinsèques de chacune des couches répondent à la double inégalité (I) telle que définie précédemment, présentent des performances améliorées en ce qui concerne la quantité de substance active entrant en contact avec une aiguille en cas de perforation dudit matériau ainsi qu'en ce qui concerne la vitesse à laquelle cette substance active entre en contact avec ladite aiguille.

REVENDECATIONS

1. Matériau élastomère multicouches comportant au moins deux couches barrières externes L_1 et L_3 , présentant respectivement une contrainte à la rupture σ_1 et σ_3 et une épaisseur e_1 et e_3 , emprisonnant au moins une couche intermédiaire L_2 constituée par une matrice d'élastomère comprenant au moins une dispersion de gouttelettes d'au moins une composition liquide renfermant au moins une substance active, ladite couche intermédiaire L_2 ayant une contrainte à la rupture σ_{2Tot} et une épaisseur e_2 , caractérisé par le fait que le diamètre moyen desdites gouttelettes est supérieur ou égal à 10 μm et que ledit matériau remplit la double inégalité (I) suivante :

$$(\sigma_{2Tot} \cdot e_2) < (\sigma_1 \cdot e_1) \text{ et } (\sigma_{2Tot} \cdot e_2) < (\sigma_3 \cdot e_3) \quad (I)$$

inégalité dans laquelle :

- σ_{2Tot} représente la contrainte à la rupture du matériau élastomère chargé constitutif de la couche L_2 ,

- σ_1 , σ_3 , e_1 , e_2 et e_3 sont tels que définis ci-dessus.

2. Matériau selon la revendication 1, caractérisé par le fait que le produit $(\sigma_{2Tot} \cdot e_2)$ répond à la double condition (II) suivante :

$$(\sigma_{2Tot} \cdot e_2) \leq (\sigma_1 \cdot e_1)/2 \text{ et } (\sigma_{2Tot} \cdot e_2) \leq (\sigma_3 \cdot e_3)/2 \quad (II)$$

dans laquelle σ_1 , σ_{2Tot} , σ_3 , e_1 , e_2 et e_3 ont les mêmes significations que celles indiquées à la revendication 1.

3. Matériau selon la revendication 1 ou 2, caractérisé par le fait que les contraintes à la rupture σ_1 , σ_2 et σ_3 de chacune des couches dudit matériau, identiques ou différentes, varient entre 0,1 et 100 MPa.

4. Matériau selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait que les épaisseurs e_1 , e_2 et e_3 de chacune des couches dudit matériau, identiques ou différentes, varient entre 25 et 500 μm .

5. Matériau selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait que le diamètre moyen desdites gouttelettes est compris entre 10 et 100 μm .

6. Matériau selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait que la constante élastique du matériau constitutif de la couche intermédiaire L_2 est supérieure à celles des couches barrières L_1 et L_3 (E_1 et E_3) soit $E_2 > \max(E_1, E_3)$.

5 7. Matériau selon la revendication 6, caractérisé par le fait que les constantes élastiques de chacune des couches L_1 , L_2 et L_3 , soit respectivement E_1 , E_2 et E_3 , sont comprises entre 0,1 et 50 MPa ; les valeurs de E_1 et de E_3 étant identiques ou différentes.

8. Matériau selon la revendication 7, caractérisé par le fait que les
10 constantes élastiques des couches L_1 et L_3 , identiques ou différentes, sont comprises entre 0,1 et 10 MPa, et que la constante élastique de la couche L_2 est comprise entre 0,5 et 50 MPa.

9. Matériau selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait que le ou les élastomères constituant les couches barrières
15 externes L_1 et L_3 , ainsi que la couche intermédiaire L_2 , sont choisis parmi le caoutchouc naturel, le polybutadiène, le polyisoprène, le polychloroprène, le polyuréthane, les copolymères ou polymères acryliques, les élastomères silicones, les copolymères SBR (*Styrene Butadiene Rubber*), SBS (*Styrene Butadiene Styrene*), isobutène-isoprène tels que le caoutchouc butyle, NBR (*Nitrile Butadiene Rubber*),
20 x-NBR (carboxylated Nitrile Butadiene Rubber), SIS (*Styrene Isoprene Styrene*) ou SEBS (*Styrene Ethylene Butylene Styrene*) et leurs mélanges.

10. Matériau selon la revendication 9, caractérisé par le fait que lesdits élastomères sont choisis parmi le SIS (*Styrene Isoprene Styrene*) et le SEBS (*Styrene Ethylene Butylene Styrene*).

25 11. Matériau selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait que l'une au moins des couches barrières L_1 et L_3 , et/ou la couche intermédiaire L_2 contient, en outre, un ou plusieurs agent(s) plastifiant(s) ou flexibilisant(s).

12. Matériau selon la revendication 11, caractérisé par le fait que le
30 ou les agents plastifiants représentent de 5 à 500 parts pour 100 parts d'élastomère constituant la couche au sein de laquelle ils sont présents.

13. Matériau selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait que chaque couche L_1 ou L_3 résulte de la superposition de deux ou plusieurs sous-couches de nature chimique équivalentes ou non.

14. Matériau selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait que la substance chimique active est choisie parmi les agents anti-corrosion, les lubrifiants, les marqueurs chimiques, les produits à changement de phase, les ralentisseurs de particules énergétiques (radiation), les agents possédant un pouvoir désinfectant, les agents odorants ou hydratants, les colorants détecteurs de coupures, les particules métalliques, et leurs mélanges.

15. Matériau selon la revendication 14, caractérisé par le fait que la substance chimique active est choisie les biocides, les biguanides, le phtalaldéhyde, les dérivés phénoliques, le formol, les tensioactifs nonioniques comportant au moins une séquence polyoxyéthylène, l'hexamidine, les composés iodés de polyvinylpyrrolidone, les tensioactifs nonioniques à activité virucide, les bichromates et hypochlorites de sodium et de potassium, et leurs mélanges.

16. Matériau selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait que la composition liquide sous forme de gouttelettes renferme en outre un ou plusieurs diluants permettant de solubiliser ladite ou lesdites substances chimiques actives.

17. Matériau selon la revendication 16, caractérisé par le fait que le diluant est choisi parmi la glycérine, l'éthylène glycol et les polyéthylènes glycols liquides à température ambiante ou à une température voisine de la température ambiante et de masse molaire comprise entre 62 et 750 Daltons.

18. Matériau selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait que la couche intermédiaire L_2 est formée d'une superposition de deux ou plusieurs sous-couches intermédiaires comprenant chacune une dispersion de gouttelettes, la nature des substances actives contenues dans chacune desdites sous-couches étant identiques ou différentes d'une sous-couche à une autre.

19. Matériau selon l'une quelconque des revendications 1 à 17, caractérisé par le fait que la couche intermédiaire L_2 est formée par une seule couche renfermant une dispersion de gouttelettes contenant des substances chimiques actives différentes d'une gouttelette à une autre.

20. Matériau selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait qu'il se présente sous la forme de gants, de doigtiers, de préservatifs, de bandes ou de pansements.

5 21. Utilisation d'au moins un matériau tel que défini à l'une quelconque des revendications 1 à 19, pour la fabrication d'articles élastomères de protection.

22. Utilisation d'au moins un matériau tel que défini à l'une quelconque des revendications 1 à 19, pour la fabrication de gants, de doigtiers, de préservatifs, de bandes ou de pansements.



BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1.../2...

(À fournir dans le cas où les demandeurs et les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)



Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 @ W / 270601

Vos références pour ce dossier (facultatif)		SGimF097/681FR
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		0209734
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)		
MATÉRIAU ÉLASTOMÈRE MULTICOUCHES CHARGÉ EN SUBSTANCE CHIMIQUE ACTIVE ET SES UTILISATIONS		
LE(S) DEMANDEUR(S) :		
HUTCHINSON 2, rue Balzac 75008 PARIS FRANCE		
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) :		
1	Nom	HOERNER
	Prénoms	Pierre
Adresse	Rue	Rue du Canal, Résidence La Sirène,
	Code postal et ville	4 5 2 0 0 MONTARGIS
Société d'appartenance (facultatif)		
2	Nom	SONNTAG
	Prénoms	Philippe
Adresse	Rue	15, boulevard Durzy
	Code postal et ville	4 5 2 0 0 MONTARGIS
Société d'appartenance (facultatif)		
3	Nom	CHEYMOL
	Prénoms	André
Adresse	Rue	15, route de Descartes
	Code postal et ville	8 6 2 2 0 Dange Saint Romain
Société d'appartenance (facultatif)		
S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivi du nombre de pages.		
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)		
 Sophie GOULARD N° 02-0503		

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.



DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg

75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

BREVET D'INVENTION**CERTIFICAT D'UTILITÉ**

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI


**DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S)** Page N° 2../2..

(À fournir dans le cas où les demandeurs et les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)



Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 @ W / 270601

Vos références pour ce dossier (facultatif)		SGimF097/681FR
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		0209734
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)		
MATÉRIAU ÉLASTOMÈRE MULTICOUCHES CHARGÉ EN SUBSTANCE CHIMIQUE ACTIVE ET SES UTILISATIONS		
LE(S) DEMANDEUR(S) :		
HUTCHINSON 2, rue Balzac 75008 PARIS FRANCE		
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) :		
1	Nom	KRIKORIAN
	Prénoms	Raffi
Adresse	Rue	51, rue de la Petite Plaine
	Code postal et ville	91529 L'Isle Adam
Société d'appartenance (facultatif)		
2	Nom	
	Prénoms	
Adresse	Rue	
	Code postal et ville	
Société d'appartenance (facultatif)		
3	Nom	
	Prénoms	
Adresse	Rue	
	Code postal et ville	
Société d'appartenance (facultatif)		
S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivi du nombre de pages.		
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)		
 Sophie GOULARD N° 02-0503		